

Java

16

javac - java

Vitor Vaz da Silva

Comandos

Descrição	Dos - Windows	Linux	Mac
Mudar directoria	cd	cd	cd
Criar directoria	mkdir	mkdir	mkdir
Apagar directoria	rmdir	rmdir	rmdir
Mostra o path da directoria	pwd	pwd	pwd
Mostra conteúdo directoria	dir	ls	ls
Mostra conteúdo ficheiro	type	cat	cat
Apaga ficheiro	del	rm	rm
Altera nome dir / fich	ren	mv	mv
Copia ficheiros	copy	cp	cp
Limpa o ecrã	cls		clear
Redirecciona Standard input	<	<	<
Redirecciona Standard output	>	>	>
Idem acrescentando no fim	>>	>>	>>
Ajuda	help	man	man

C:>

	Exemplos
cd ddd	usar directoria ddd como directoria actual
d:	muda para o drive d
mkdir ddd	cria a directoria ddd
rmdir ddd	apaga a directoria ddd
dir ddd	mostra o conteúdo da directoria
type ./a.txt	mostra o ficheiro a.txt da directoria actual
type ../a.txt	mostra o ficheiro a.txt da directoria acima da actual

C:>

	Exemplos
type fff.eee	mostra o conteúdo do ficheiro fff.eee
ren isto aquilo	altera o nome de directoria ou ficheiro de isto para aquilo
del fff.eee	apaga o ficheiro fff.eee
copy daqui ali	copia o ficheiro daqui para ali
dir > fich.txt	redirecciona a saída de um programa

Exemplos

dir

dir > a.txt

type a.txt

java prog > saida.txt

java prog < entrada.txt

java prog < entrada.txt > saida.txt

javac -help

java -help

Exemplo


```
//ficheiro Programa.java
package aula;

public class Programa{

    static void main(){String[] args){
        System.out.println("Viva! Isto funciona!");
    }
}
```

javac

- javac – compilador de java
- java – interpretador do bytecode do java

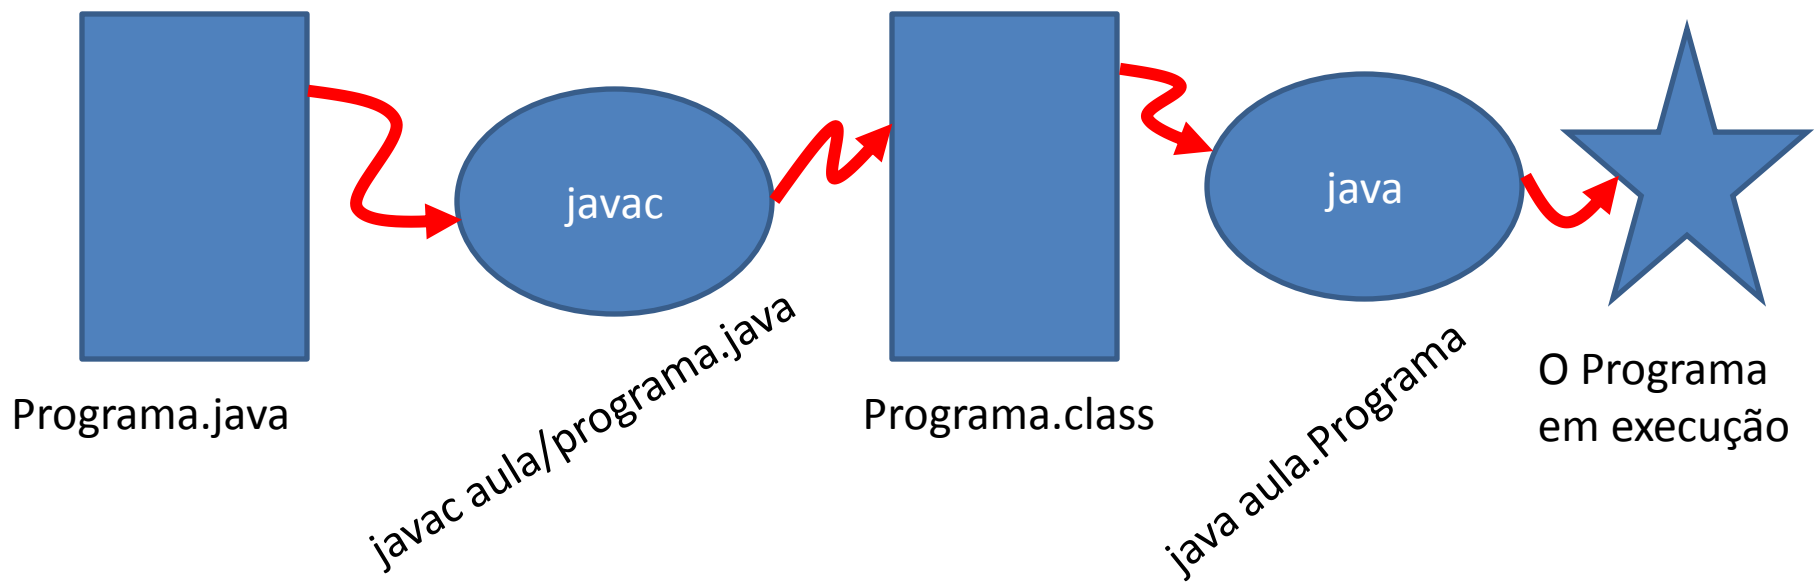

Referências

- Dos – Windows - <http://ss64.com/nt/>
- Linux - <http://ss64.com/bash/>
- Mac - <http://ss64.com/osx/>

- Linux - <http://linuxcommand.org/>